Protect your values.

PYRO-SAFE® Kabelbandage DG-CR 0.7

Brandschutzbandage zur Umhüllung von Kabelanlagen

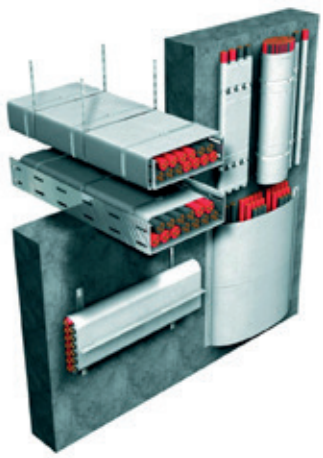

Einsatzbereiche

- Einsatz im Innen- und Außenbereich

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	ETA-16/0268 DNV GL Type Approval acc. to IEC 60332-3-22 Cat. A 120 min
Anordnung Metallspannband	In Abständen ≤ 500
Längsüberlappung des Gewebes	≥ 50

*Alle Angaben in mm

Belegung

Medienleitungen		**max. Durchmesser***
	Kabel	✓
	Kabelbündel	✓
	Kabeltrassen	✓

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:
Informationen: global@svt.de Bestellung: order@svt.de
+49 4105-40 90-0

Protect your values.

PYRO-SAFE® Kabelbandage DG-CR 0.7

Produkte



PYRO-SAFE® DG-CR 0.7
Brandschutzgewebe
Rolle à 20 m x 1100 mm – Art.-Nr. 01260201

Metallspannband 100 m x 15 mm
Art.-Nr. 01234000

Verschlussklammern
1000 Stk. – Art.-Nr. 01234100

Ausführungsvarianten

	Bandagierung gesamter Kabeltrassen		**Bandagierung der Kabel in Trassen**
	Bandagierung von Kabelanlagen, welche direkt auf massiven Bauteilen angeordnet sind		**Bandagierung von Kabelanlagen, welche mit Schellen oder auf Konsolen befestigt sind**
	Bandagierung von freihängenden Kabelanlagen		

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (06.2020) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung.
Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. PYRO-SAFE® ist ein eingetragenes Warenzeichen ® der svt Unternehmensgruppe, Seevetal.