

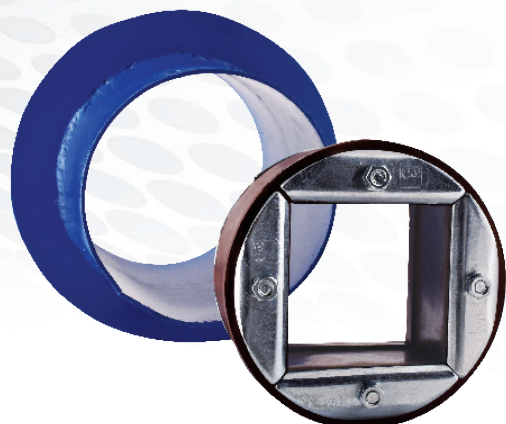
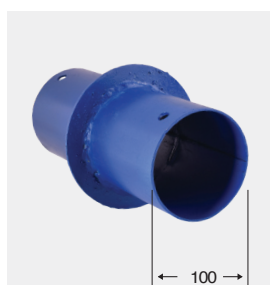


שרוולים עגולים ליציקה

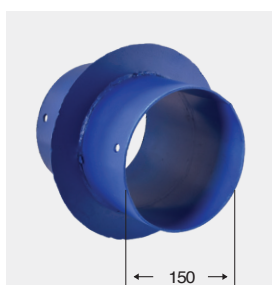


למערכות PYRO-SAFE® CMS קיימים שרוולים עגולים ליציקה
הכנה לאיטום ע"י מערכות ה- RDS.
השרוולים קיימים בקוטר פנימי של: 50, 70, 100, 125, 150, 200 מ"מ.
בהתאם לקוטר המערכת.
ארוך השרוולים נע בין 20-100 ס"מ בהתאם לעובי הקיר.
סביב מרכז השרוול קיים טבעת היקפית לצורך עיגון איכותי ליציקה
ולמניעת מעבר מים.
שרוולים אלה משמשים כשרוולי הכנה למערכות PYRO-SAFE® CMS
עבור מעבר כבלים או צנרת במקום קידוח יהלום בבטון.
השרוולים אינם מגיעים עם מכסה או פלנץ, שכן מה שאוטם הן מערכות ה- RDS.




שרוול ביציקת בטון



התקנה בקדח/שרוול במערכות RDS

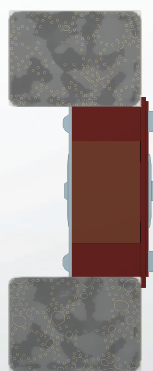

עמידות אש
120 דקות

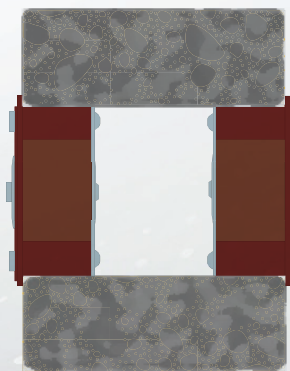

עמידות אש
240 דקות